


I. Informations

Données électriques:

Appareil sans accessoire tel que vanne motorisée ou autres actionneurs !

Venkon EC série 6, conception électromécanique				
longueur de l'appareil	BG61	BG63	BG66	BG67
nbre de moteurs	1S	1T	1S + 1T	2T
tension du réseau	115V AC	115V AC	115V AC	115V AC
fréquence	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
puissance nominale	100 W	65 W	170 W	136 W
courant de service	1.5 A	1.0 A	2.4 A	2.1 A
Courant de fuite	< 3.5 mA	< 3.5 mA	< 3.5 mA	< 3.5 mA
Ri entrée analogique	100 KΩ	100 KΩ	50 KΩ	50 KΩ
MCA	1.88 A	1.25 A	3 A	2.63 A
MOP	15 A			
degré de protection	IP21			
classe de protection	I			

- types de câbles:
- sans *: NYM-J .
 - avec *: EX. J-Y(ST)Y 0.8 mm ou équivalent.
 - avec **: UNITRONIC® BUS LD.
 - avec * ou **: Lay séparément des câbles d'alimentation.
- Bornes adaptées pour un maximum de 2,5 mm².

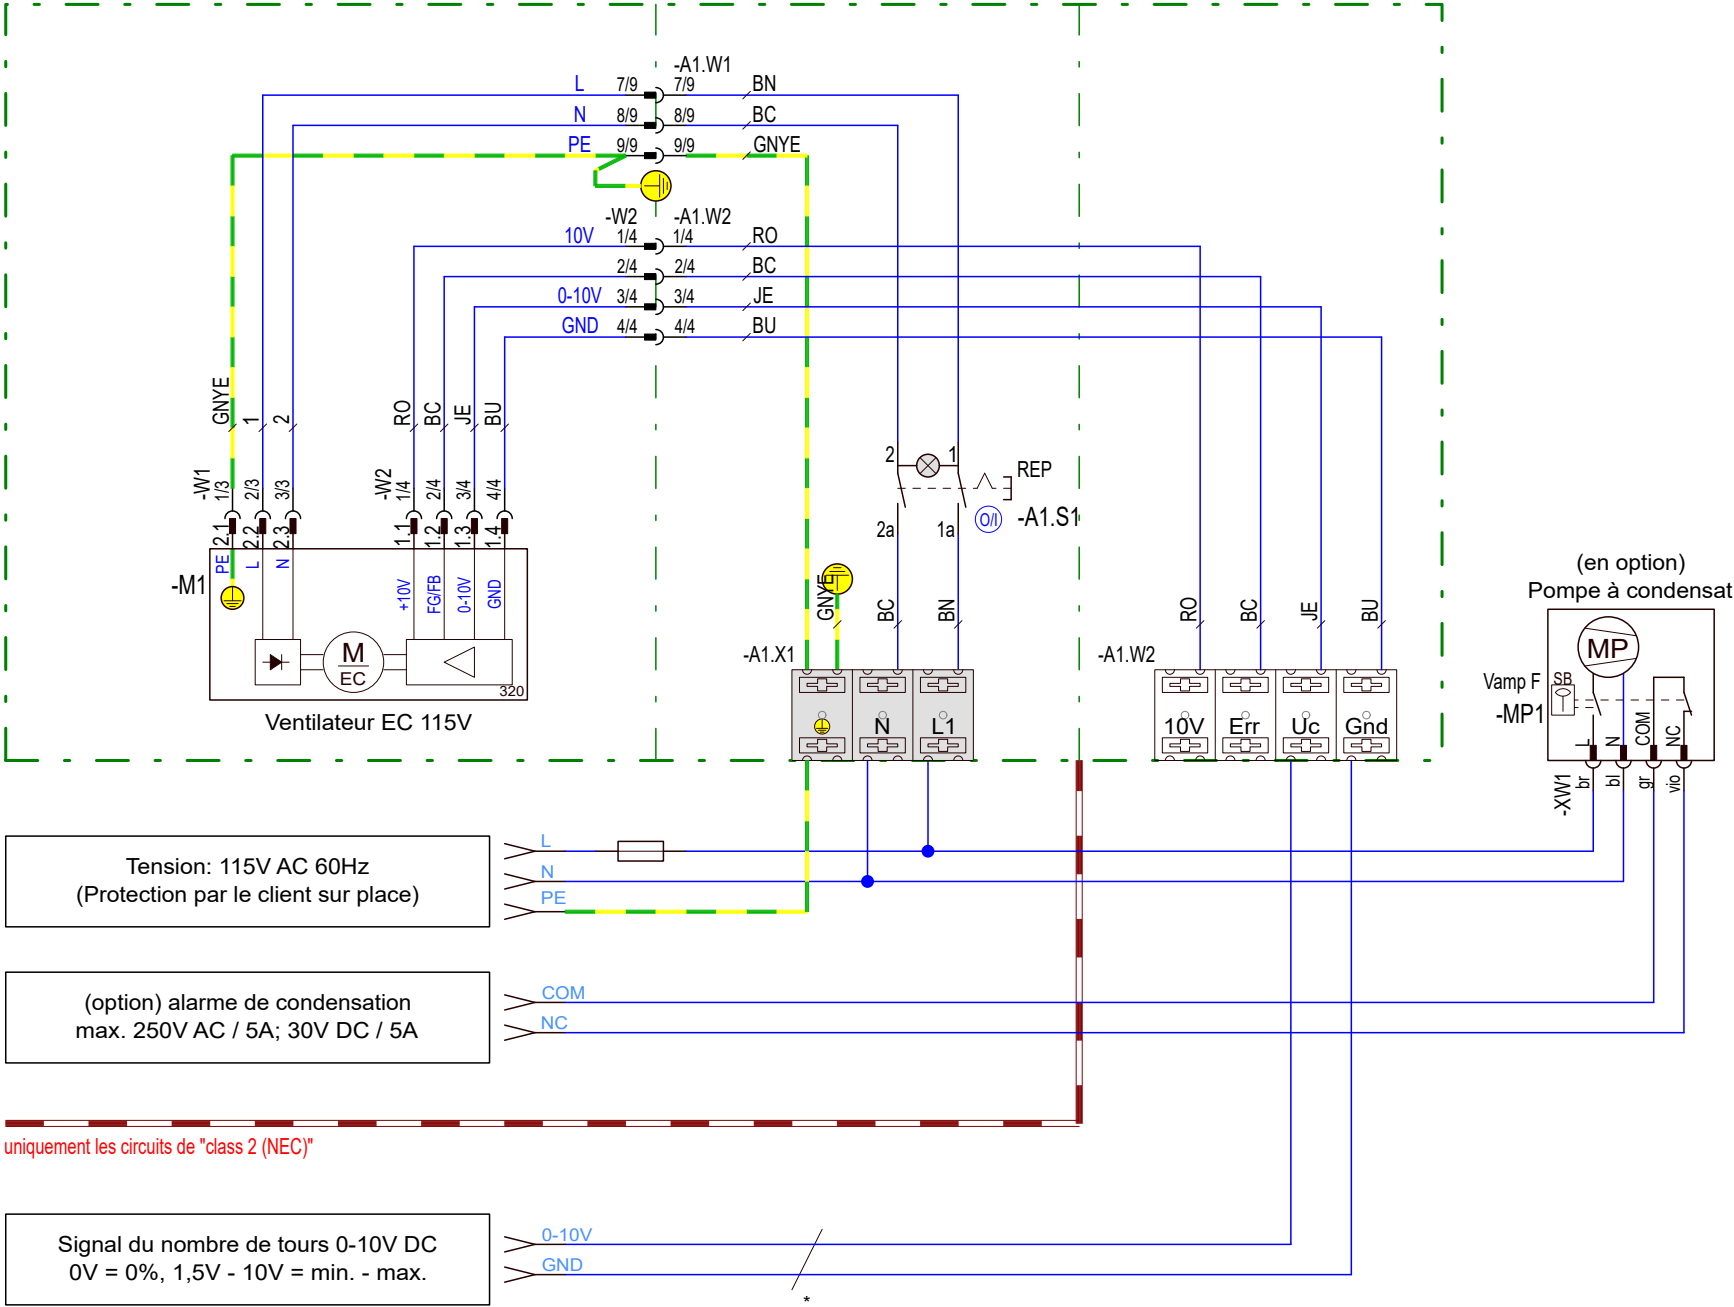

				(FR)	Date	Nom	KAMPMANN Genau mein Klima. Tel: +49 (0) 591 - 7108-0 Fax: 7108-300 E-Mail: info@kampmann.de Internet: www.kampmann.de	Groupe de produits		1.486	Dénomination Venkon S6 EC air recyclé, 2/4 tubes UL-version, avec com. de réparation, sans Vanne(s), Pompe à condensat en option Boîte de jonction montée, Commande sur place					
				Elab.	01.07.2026	P.Frericks		Numéro d'article		14861xxxxxxU02M						
				Approuvé				Type		U02M						
				Norme				Nombre de SAP		2474371	Número de projet / projet					
Index	Modification	Date	Nom	Origine								Número de commande				
				mCAD								implantation				
COPYRIGHT RESERVED – Le plan contient un savoirfaire protégé et développé par nous, qui ne peut être transmis à tierce personne, en particulier à la concurrence, sans notre approbation. Le non respect entraîne dommages et intérêts !								CAD	19596_00		Feuille	1 sur 1		Lieu		