


I. Informationen und Hinweise

Elektrische Daten:
Grundgerät ohne Zubehör z.B: Ventilantriebe oder andere Aktoren !

Venkon EC Serie 6, elektromechanische Ausführung				
Baugröße	BG61	BG63	BG66	BG67
Anzahl Gebläse	1S	1T	1S + 1T	2T
Netzspannung	115V AC	115V AC	115V AC	115V AC
Netzfrequenz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Nennleistung	92 W	164 W	259 W	334 W
Betriebsstrom	1,4 A	2,4 A	3,6 A	4,7 A
Ableitstrom	< 3,5 mA	< 3,5 mA	< 3,5 mA	< 3,5 mA
Ri Analog-Eingang	100 KΩ	100 KΩ	50 KΩ	50 KΩ
MCA	1,75 A	3 A	4,5 A	5,88 A
MOP	15 A			
Schutzart	IP21			
Schutzklasse	I			

- Leitungstypen:
- ohne *: z.B. NYM-J oder gleichwertig.
 - mit *: z.B. J-Y(ST)Y 0,8 mm oder gleichwertig.
 - mit **: z.B. UNITRONIC® BUS LD oder gleichwertig.
 - mit * oder **: Getrennt von Starkstromleitungen verlegen.
 - Anschlussklemmen für maximal 2,5 mm² geeignet.

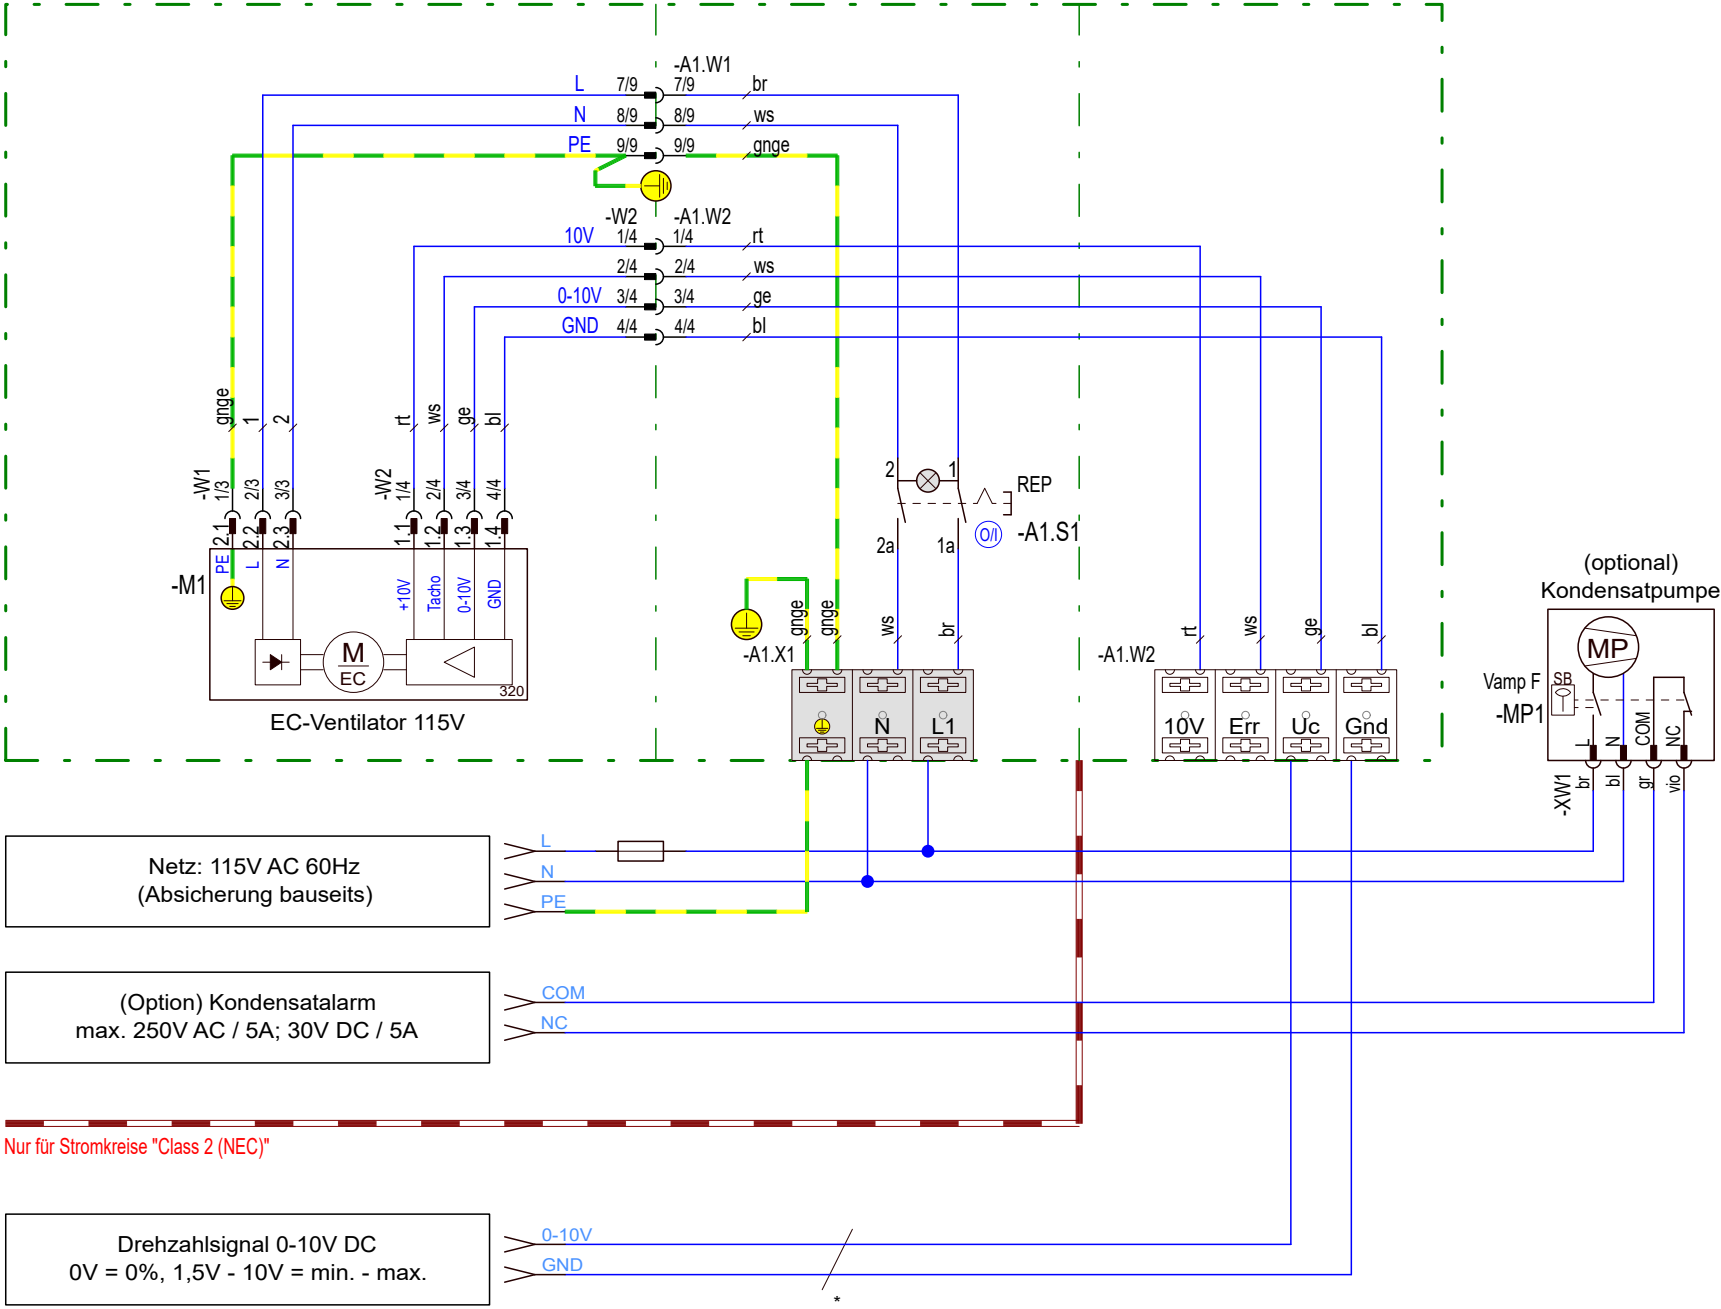

				(DE)	Datum	Name	 Genau mein Klima. Tel: +49 (0) 591 - 7108-0 Fax: 7108-300 E-Mail: info@kampmann.de Internet: www.kampmann.de	Produktgruppe	1.486	Bezeichnung Venkon S6 EC Umluft, 2/4-Leiter UL-Ausführung, mit Rep.-Schalter, ohne Ventil(e), Kondensatpumpe optional Anschlussdose montiert, Ansteuerung bauseits			
				Bearb.	02.07.2026	P.Frericks		Artikelnummer	14861xxxxxxS02M				
				Geprüft				Gerätetyp	S02M				
				Norm					SAP-Nummer	2474372	Projektnummer / Projekt		
				Ursprung				COPYRIGHT RESERVED - Die Zeichnung enthält von uns entwickeltes, geschütztes Know-How, das nicht ohne Zustimmung Dritten, insbesondere Mitbewerbern, zugänglich gemacht werden darf. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz !					
Index	Änderung			Datum	Name								mCAD
								CAD	19597_00	Blatt	1 von 1	Auftragsnummer	Anlage
												Ort	