


I. Informations

Données électriques:

Appareil sans accessoire tel que vanne motorisée ou autres actionneurs !

Venkon EC série 6, conception électromécanique				
longueur de l'appareil	BG61	BG63	BG66	BG67
nbre de moteurs	1S	1T	1S + 1T	2T
tension du réseau	115V AC	115V AC	115V AC	115V AC
fréquence	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
puissance nominale	92 W	164 W	259 W	334 W
courant de service	1,4 A	2,4 A	3,6 A	4,7 A
Courant de fuite	< 3,5 mA	< 3,5 mA	< 3,5 mA	< 3,5 mA
Ri entrée analogique	100 KΩ	100 KΩ	50 KΩ	50 KΩ
MCA	1,75 A	3 A	4,5 A	5,88 A
MOP	15 A			
degré de protection	IP21			
classe de protection	I			

- types de câbles:
- sans *: NYM-J .
 - avec *: EX. J-Y(ST)Y 0.8 mm ou équivalent.
 - avec **: UNITRONIC® BUS LD.
 - avec * ou **: Lay séparément des câbles d'alimentation.
- Bornes adaptées pour un maximum de 2,5 mm².

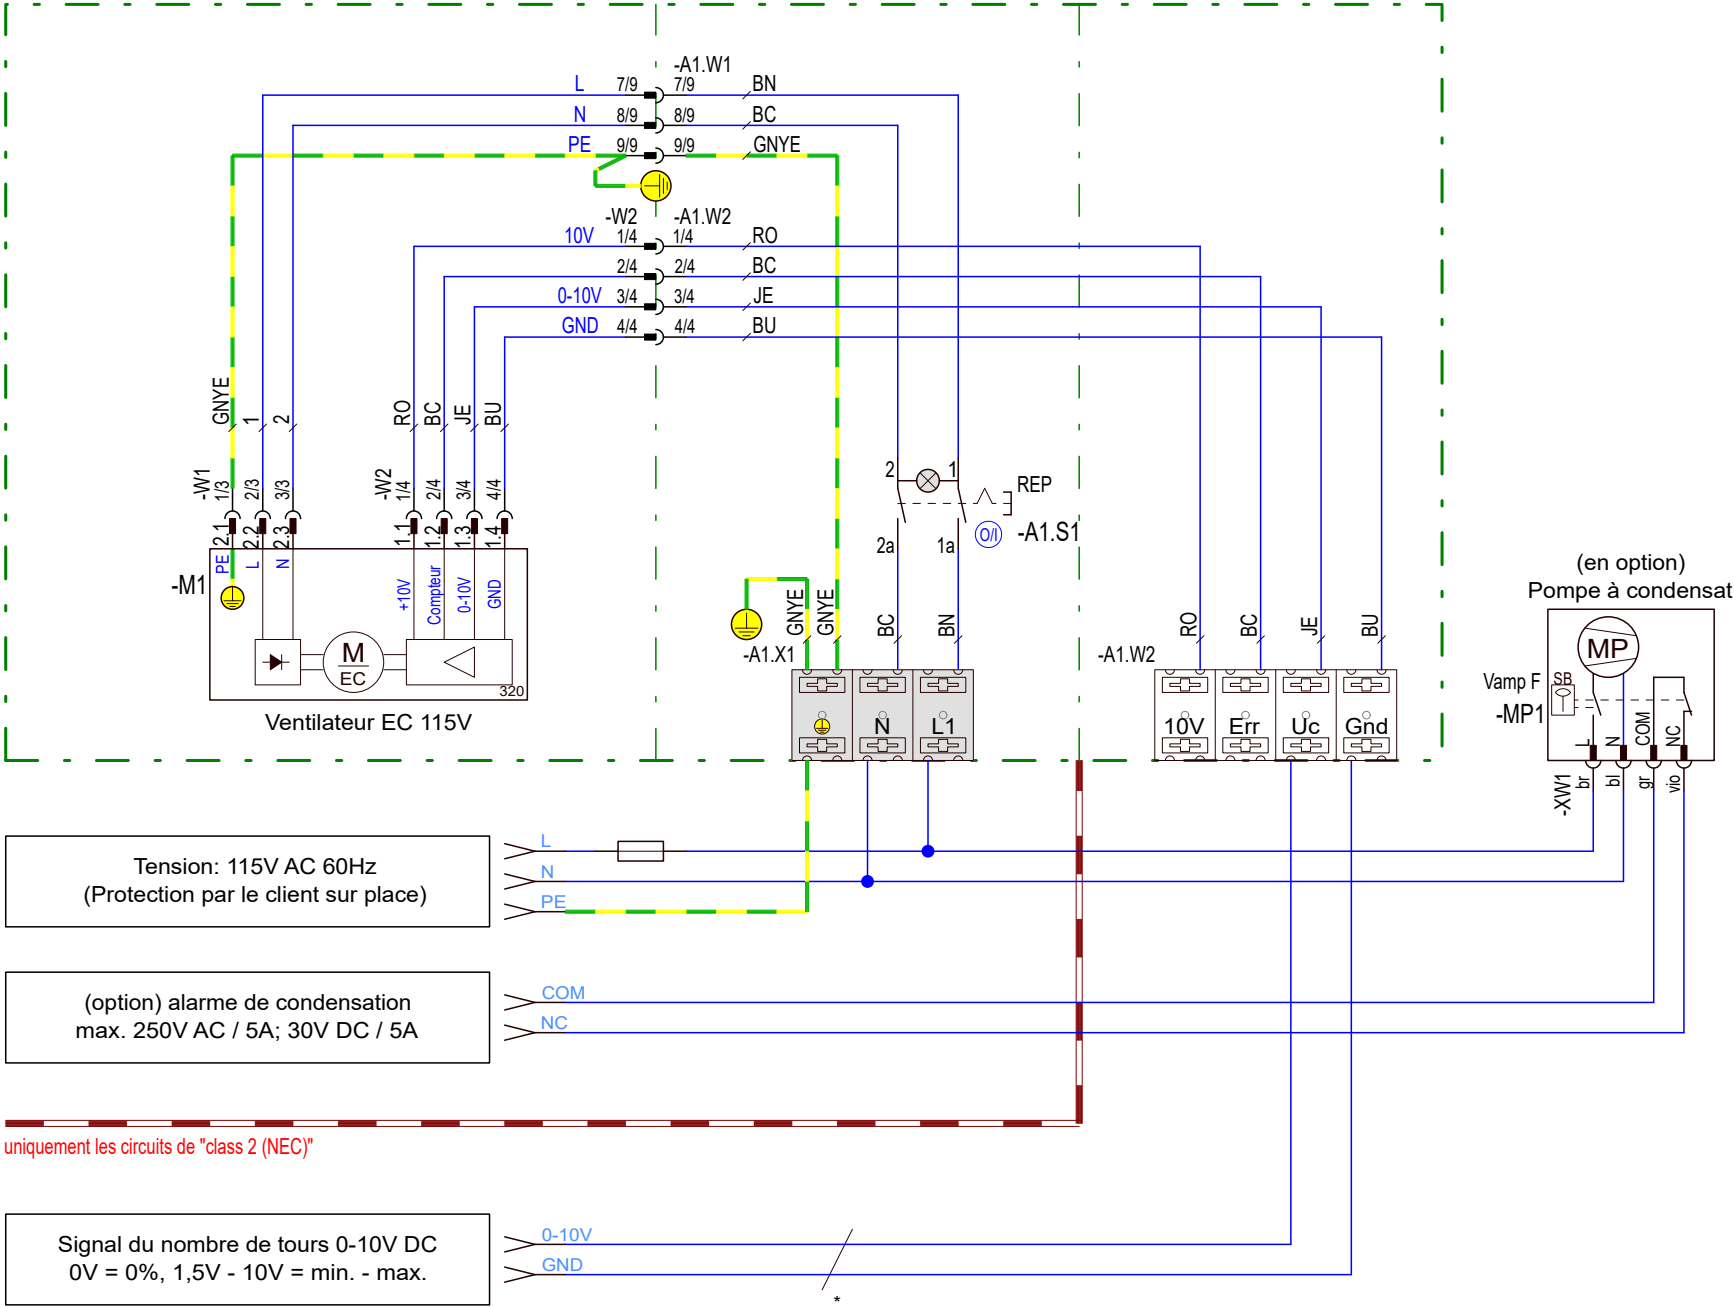

				(FR)	Date	Nom	Genau mein Klima. Tel: +49 (0) 591 - 7108-0 Fax: 7108-300 E-Mail: info@kampmann.de Internet: www.kampmann.de		Groupe de produits	1.486	Dénomination Venkon S6 EC air recyclé, 2/4 tubes UL-version, avec com. de réparation, sans Vanne(s), Pompe à condensat en option Boîte de jonction montée, Commande sur place		
				Elab.	02.07.2026	P.Frericks			Numéro d'article	14861xxxxxxS02M			
				Approuvé					Type	S02M			
				Norme					Nombre de SAP	2474372	Núméro de projet / projet		
Index	Modification	Date	Nom	Origine							Núméro de commande		implantation
COPYRIGHT RESERVED – Le plan contient un savoirfaire protégé et développé par nous, qui ne peut être transmis à tierce personne, en particulier à la concurrence, sans notre approbation. Le non respect entraîne dommages et intérêts !				mCAD			CAD	19597_00	Feuille	1 sur 1	Lieu		