


I. Informationen und Hinweise

Elektrische Daten:
Grundgerät ohne Zubehör z.B: Ventilantriebe oder andere Aktoren !

Venkon EC Serie 6, elektromechanische Ausführung				
Baugröße	BG61	BG63	BG66	BG67
Anzahl Gebläse	1S	1T	1S + 1T	2T
Netzspannung	208V AC	208V AC	208V AC	208V AC
Netzfrequenz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Nennleistung	170 W	186 W	354 W	372 W
Betriebsstrom	1,6 A	1,7 A	3,1 A	3,2 A
Ableitstrom	1,29 mA	1,29 mA	2,58 mA	2,58 mA
Ri Analog-Eingang	100 KΩ	100 KΩ	50 KΩ	50 KΩ
MCA	2,0 A	2,13 A	3,88 A	4 A
MOP	15 A			
Schutzart	IP21			
Schutzklasse	I			

- Leitungstypen:
- ohne * z.B. NYM-J oder gleichwertig.
 - mit * z.B. J-Y(ST)Y 0,8 mm oder gleichwertig.
 - mit ** z.B. UNITRONIC® BUS LD oder gleichwertig.
 - mit * oder ** Getrennt von Starkstromleitungen verlegen.
 - Anschlussklemmen für maximal 2,5 mm² geeignet.

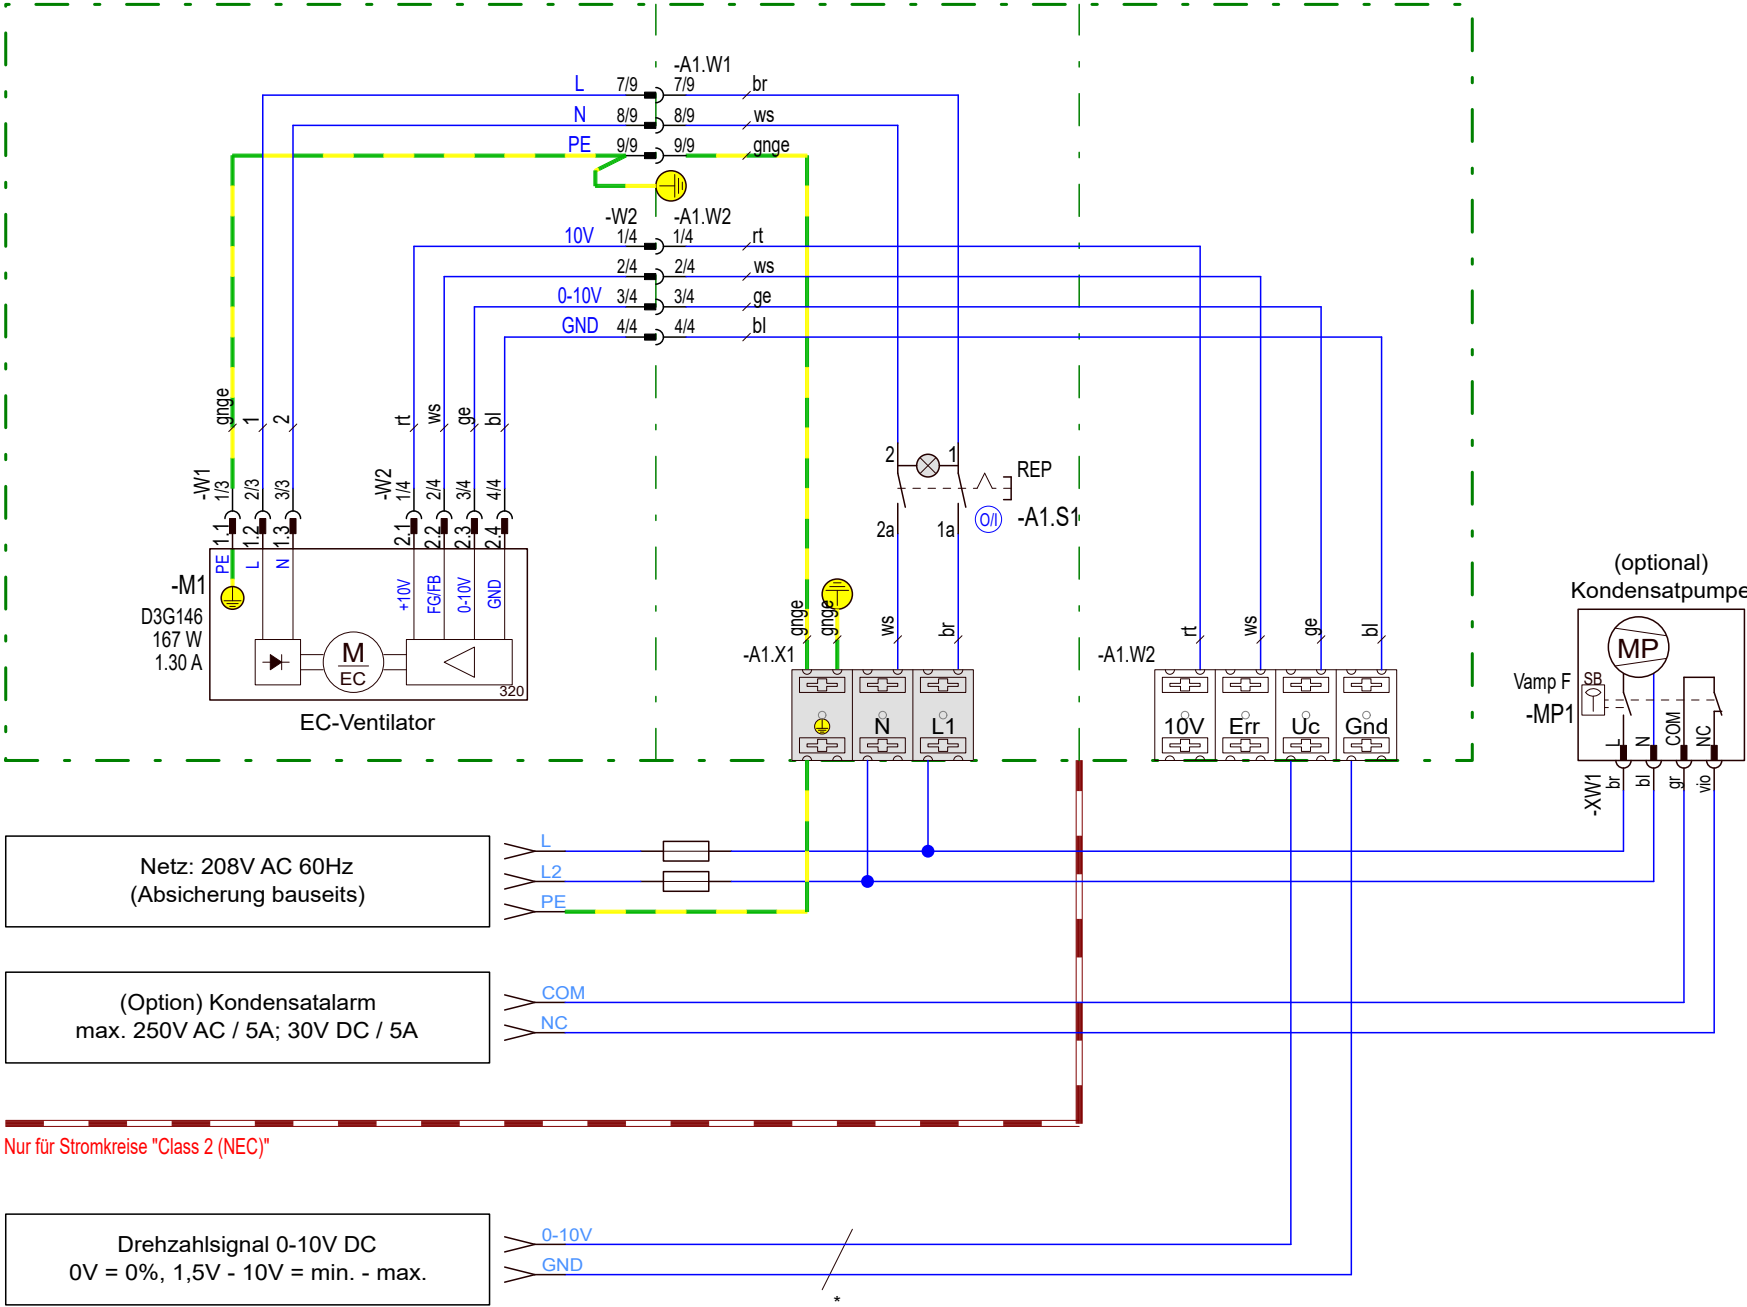

				(DE)	Datum	Name	 Genau mein Klima. Tel: +49 (0) 591 - 7108-0 Fax: 7108-300 E-Mail: info@kampmann.de Internet: www.kampmann.de	Produktgruppe	1.486	Bezeichnung Venkon S6 EC Umluft, 2/4-Leiter UL-Ausführung, mit Rep.-Schalter, ohne Ventil(e), Kondensatpumpe optional, Anschlussdose montiert, Ansteuerung bauseits			
				Bearb.	02.07.2026	P.Frericks		Artikelnummer	14861xxxxxxP02M				
				Geprüft				Gerätetyp	P02M				
				Norm					SAP-Nummer	2474373	Projektnummer / Projekt		
				Ursprung									
Index	Änderung	Datum	Name	mCAD									
COPYRIGHT RESERVED - Die Zeichnung enthält von uns entwickeltes, geschütztes Know-How, das nicht ohne Zustimmung Dritten, insbesondere Mitbewerbern, zugänglich gemacht werden darf. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz !								CAD	19598_00	Blatt	1 von 1	Auftragsnummer	Anlage
												Ort	