


I. Informations

Données électriques:

Appareil sans accessoire tel que vanne motorisée ou autres actionneurs !

Venkon EC série 6, conception électromécanique				
longueur de l'appareil	BG61	BG63	BG66	BG67
nbre de moteurs	1S	1T	1S + 1T	2T
tension du réseau	208V AC	208V AC	208V AC	208V AC
fréquence	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
puissance nominale	170 W	186 W	354 W	372 W
courant de service	1,6 A	1,7 A	3,1 A	3,2 A
Courant de fuite	1,29 mA	1,29 mA	2,58 mA	2,58 mA
Ri entrée analogique	100 KΩ	100 KΩ	50 KΩ	50 KΩ
MCA	2,0 A	2,13 A	3,88 A	4 A
MOP	15 A			
degré de protection	IP21			
classe de protection	I			

- types de câbles:
- sans * NYM-J .
 - avec * EX. J-Y(ST)Y 0.8 mm ou équivalent.
 - avec ** UNITRONIC® BUS LD.
 - avec * ou ** Lay séparément des câbles d'alimentation.
- Bornes adaptées pour un maximum de 2,5 mm².

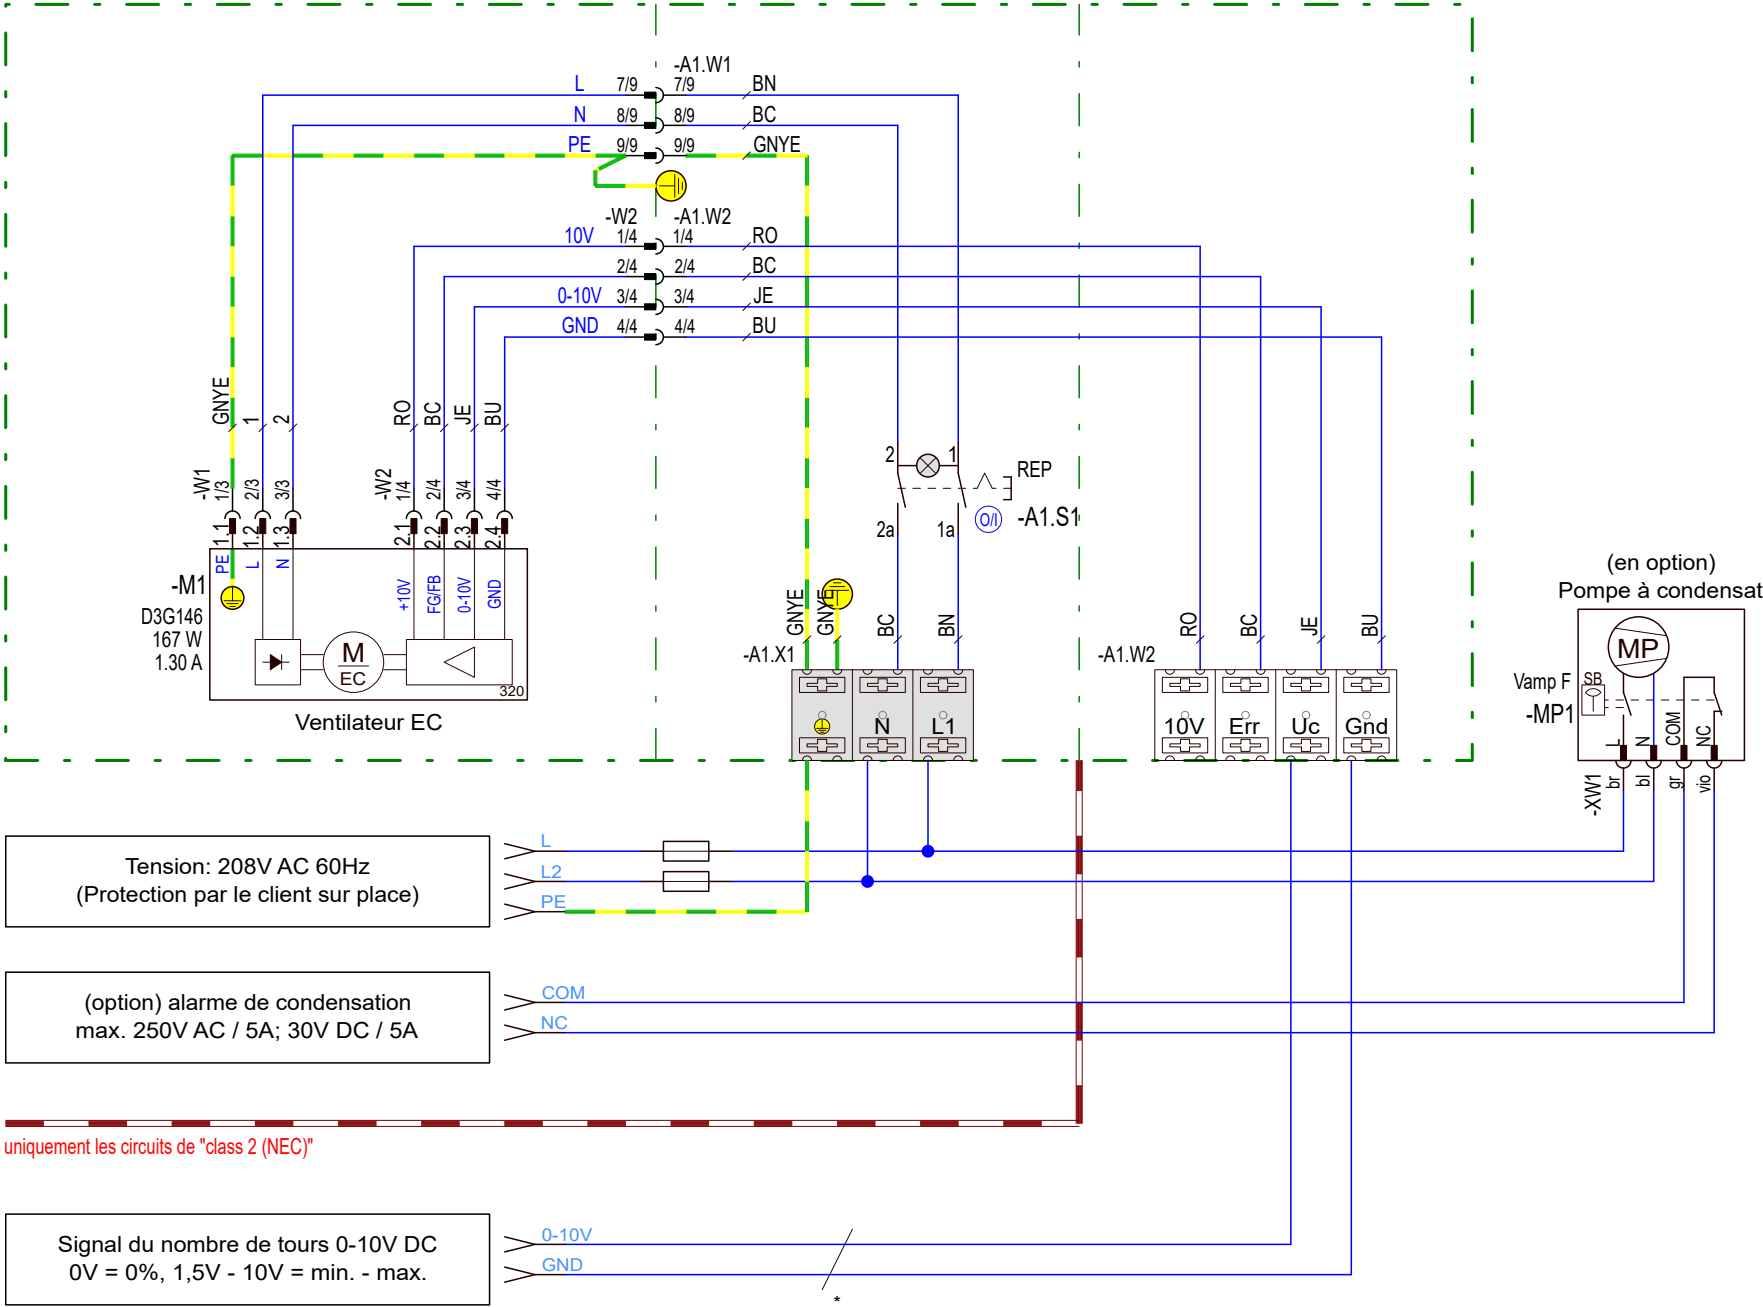

				(FR)	Date	Nom	KAMPMANN Genau mein Klima. Tel: +49 (0) 591 - 7108-0 Fax: 7108-300 E-Mail: info@kampmann.de Internet: www.kampmann.de	Groupe de produits		1.486	Dénomination Venkon S6 EC air recyclé, 2/4 tubes UL-version, avec com. de réparation, sans Vanne(s), Pompe à condensat en option, Boîte de jonction montée, Commande sur place							
				Elab.	02.07.2026	P.Frericks		Numéro d'article		14861xxxxxxP02M								
				Approuvé				Type		P02M								
				Norme				Nombre de SAP		2474373	Número de projet / projet							
Index	Modification			Date	Nom			Origine	Número de commande					implantation				
COPYRIGHT RESERVED – Le plan contient un savoirfaire protégé et développé par nous, qui ne peut être transmis à tierce personne, en particulier à la concurrence, sans notre approbation. Le non respect entraîne dommages et intérêts !								mCAD	CAD		19598_00		Feuille		1 sur 1		Lieu	